




Permanente magneet voor de verwerking van industrieel afval aan het einde van een sorteerlijn. Opstelling in lijn bovenband.

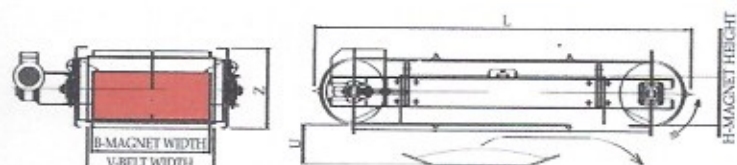


Permanente of elektrobovenbandmagneten?

Goudsmid ontwerpt en produceert zowel elektro als permanente bovenbandmagneten. Welk type voor uw situatie het meest geschikt is, hangt voornamelijk af van de opstellingshoogte. Is de hoogte boven de band meer dan 400mm, dan adviseren wij een elektromagneet. Bij opstellingshoogten lager dan 400mm vormt een permanente magneet vaak de beste oplossing. Omdat we voortdurend werken aan de optimalisatie van onze magneten adviseren wij u graag.

Een groot voordeel van een permanente bovenbandmagneet is het ontbreken van de (elektrische) besturingsapparatuur die nodig zijn om het magneetveld op te wekken. Het magneetveld is immers permanent aanwezig. Dit geeft niet alleen een hoge mate van bedrijfszekerheid, de magneet is daardoor tevens onderhoudsvrij. Doordat u geen elektriciteit nodig heeft, is dit magneetsysteem uitstekend geschikt voor toepassing op mobiele installaties.

Permanente bovenbandmagneten worden onder andere ingezet voor de scheiding van ijzerdelen uit: bouw- en sloopafval, de recycling van papier, elektrokabels, autobanden, glas, hout, kunststof, het verwerken van verfblikken en de reiniging van slakken uit de verbrandingsovens. Goudsmid combineert jarenlange ervaring (vanaf 1959!) met een flinke dosis know-how. De kans is groot dat we uw probleem al eens eerder effectief hebben opgelost!

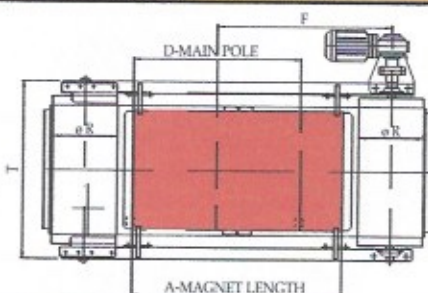

Type nr.	Magnet	D	L	T	U	V	Z	Weight
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	(kg)
SEPB065012	825x426x189	620	1562	730	210	500	300	450
SEPB080012	1010x426x189	825	1747	730	210	500	300	535
SEPB065013	830x602x251	730	1795	890	280	650	415	875
SEPB080013	1040x602x251	830	2005	890	280	650	415	1015
SEPB100013	1250x602x251	1040	2215	890	280	650	415	1270
SEPB080014	1090x778x312	780	2320	1060	320	800	545	1720
SEPB100014	1250x778x312	1090	2470	1060	320	800	545	1970
SEPB120014	1410x778x312	1250	2640	1060	320	800	545	2155
SEPB100015	1250x946x343	1040	2500	1260	400	1000	680	2120
SEPB120015	1450x946x343	1250	2700	1260	400	1000	680	2395
SEPB140015	1660x946x343	1450	2910	1260	400	1000	680	2665

U=geadviseerde opstellingshoogte boven de band.

